

# AKUMULAČNÍ NÁDRŽ S MAXI VÝMĚNÍKEM

TEPELNÁ IZOLACE ZE SNÍMATELNÝCH POLYURETANOVÝCH PANELŮ

ESTETICKÉ OPLÁŠTĚNÍ Z KOŽENKY STANDARDNĚ V ŠEDÉ BARVĚ, MOŽNOST VOLBY ČERVENÉ NEBO MODRÉ BARVY

MOŽNOST VYUŽITÍ PRO USKLADNĚNÍ PŘEBYTEČNÉHO TEPLA Z KOTLE, KRBU Z TEPLOVODNÍ VLOŽKOU NEBO ZAPOJENÍ DO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ S TEPELNÝM ČERPADLEM.

OBJEM NÁDRŽE:

200 L, 300 L, 400 L, 500 L, 600 L, 800 L, 1 000 L.

ENERGETICKÁ TŘÍDA – C

KOTLE SAS UMÍ OVLÁDAT AKUMULAČNÍ NÁDRŽ POMOCÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY TECH. STAČÍ DOKOUPIT PŘÍSLUŠNÝ MODUL- VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


MAXIMÁLNÍ TEPLOTA A PRACOVNÍ TLAK ZÁSOBNÍKU– 95 C / 3 Bar

MAXIMÁLNÍ TEPLOTA A PRACOVNÍ TLAK VÝMĚNÍKU– 95 C / 3 Bar

## MÁTE ZÁJEM O TEPELNÉ ČERPADLO? UDĚLÁME VÁM NABÍDKU NA MÍRU

Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn bez předchozího upozornění a uvádění důvodu. \* v souladu s podmínkami uvedenými v záručním listu

	16.200 B-M	16.300 B-M	16.400 B-M	16.500 B-M	16.600 B-M	16.800 B-M	16.1 000 B-M
L objem	200	300	400	500	600	800	1000
m <sup>2</sup> výměník	1,9	3,2	4,5	4,8	5,1	6	6,5
L výměník	9,4	15,8	23,5	25	26,2	31	33,4
kg váha	103	145	186	199	222	276	300

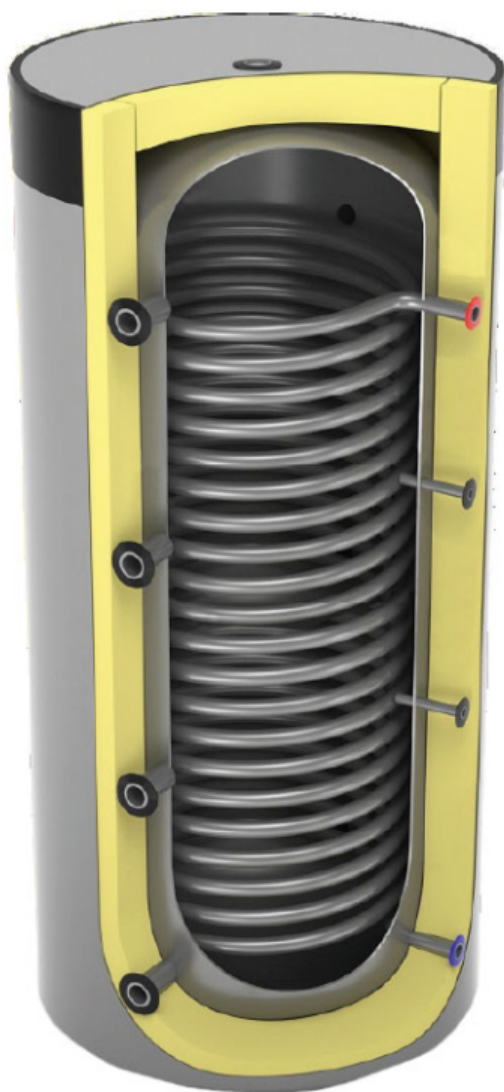

CENY VČETNĚ DPH A DOPRAVY

200 L. – 24 000 Kč

300 L. – 27 000 Kč

400 L. – 30 000 Kč

500 L. – 41 000 Kč

600 L. – 43 000 Kč

800 L. – 50 000 Kč

1 000 L. – 54 000 Kč

KP – Připojovací nátrubek 4 vstupy G 6/4''

T – Vstup pro teploměr 4 vstupy G 3/4''


OZ – Odvzdušnění nádrže 4 vstupy G 6/4''


CT – Vstup pro teplotní čidlo 2 vstupy

ZWD – Vstup pro teplotní čidlo 1 vstupy – G 1''

PWD – Vstup pro teplotní čidlo 1 vstupy – G 1''

**POHLED SHODA**

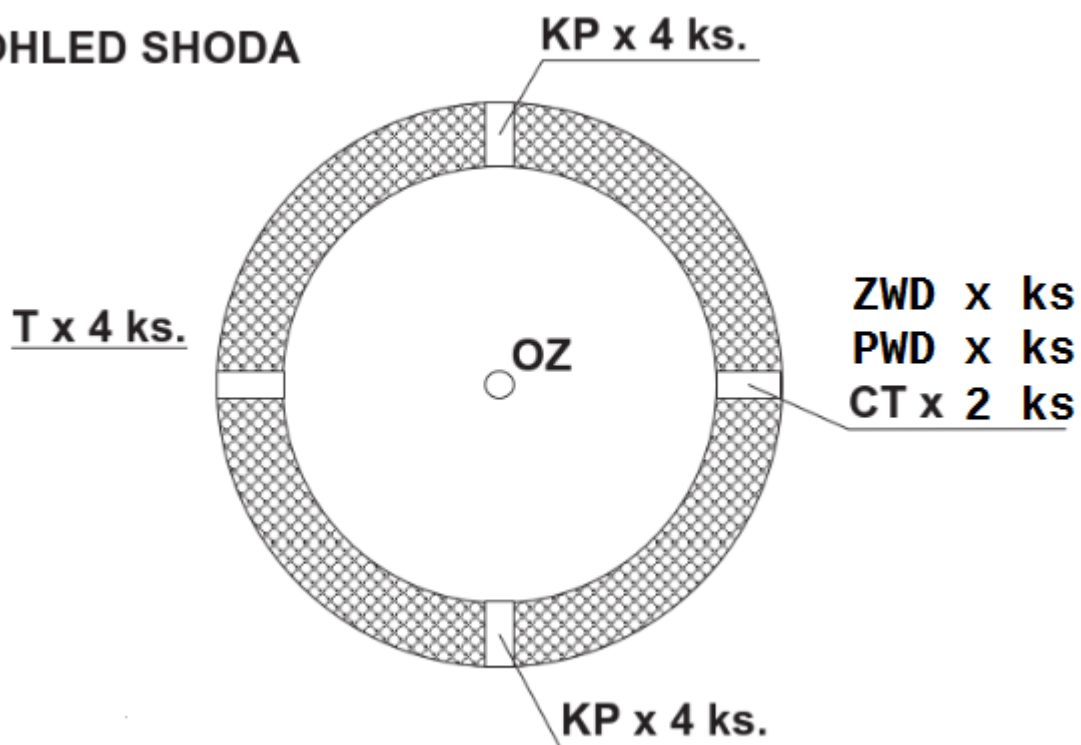

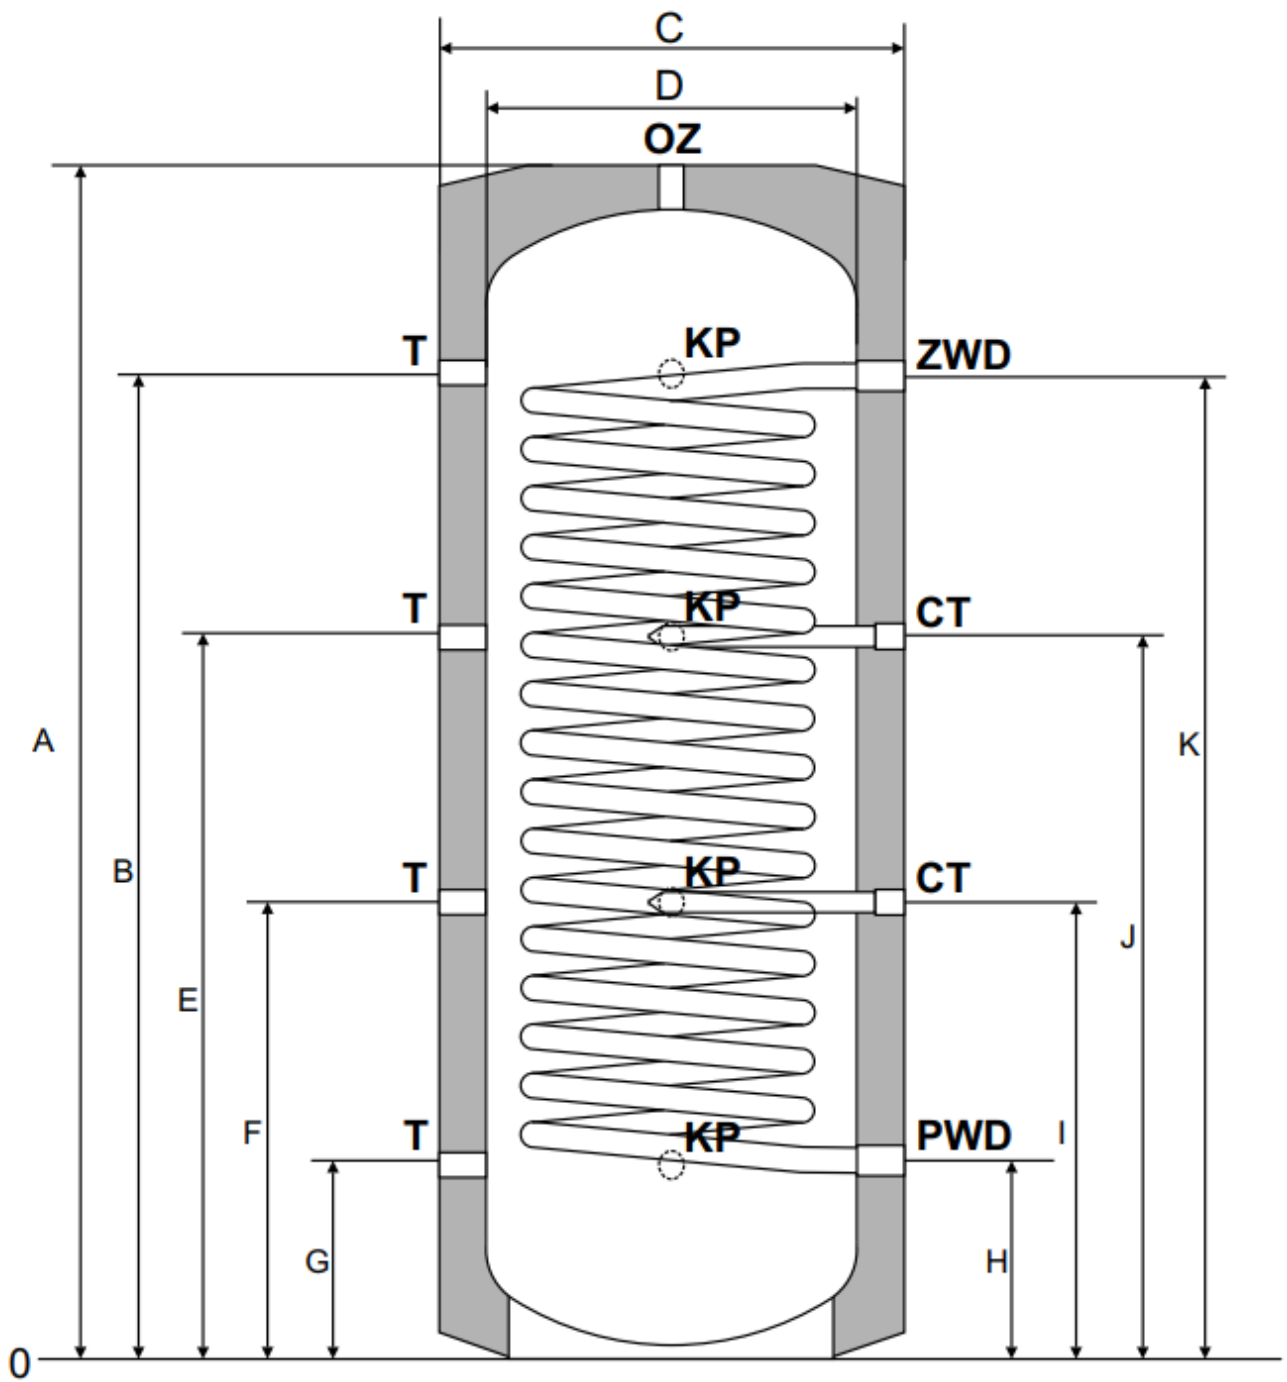

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
200	1250	1010	600	500	740	465	190	190	465	740	1010
300	1560	1270	650	550	930	590	250	250	590	930	1270
400	1700	1400	650	550	1020	640	260	260	640	1020	1400
500	1770	1495	810	650	1075	655	240	240	655	1075	1495
600	2070	1795	810	650	1280	760	240	240	760	1280	1795

800	1890	1589	960	800	1156	723	290	290	723	1156	1156
1000	2180	1750	960	800	1255	760	260	260	760	1240	1750