


KOMÍNOVÉ SYSTÉMY PRO RODINNÝ DŮM

Moderní třívrstvý izolovaný komínový systém s keramickou vložkou pro pevná a kapalná paliva: dřevo, uhlí, piliny, brikety, biomasa, jemné uhlí, uhlí, topný olej, plyn a použitý olej.

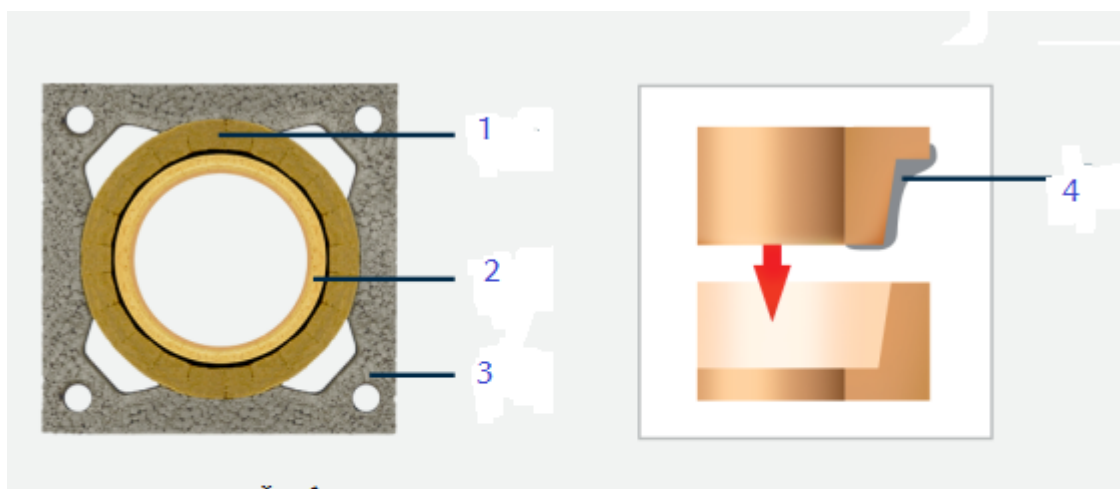

- 1- IZOLAČNÍ VLNA
- 2- KERAMICKÁ TRUBKA
- 3- VENTILAČNÍ OTVOR
- 4- LEPENÍ MALTOU

- Komín odolný kyselinám v kouři
- Komín odolný vlhku (kondenzát)
- Odpovídá EN 13063.1, EN 13063-2
- Evropská značka CE pro kompletní komínový systém
- Universální komínový systém pro všechny typy paliva: dřevo, uhlí, piliny, brikety, biomasa, jemné uhlí, uhlí, topný olej, plyn a použitý olej.
- Je určen pro odvod spalin v rozsahu teplot 60° – 600°C
- Nejvyšší kvalitní žáruvzdorné keramické trubky německého výrobce HART KERAMIK použité v komíně zaručují jeho trvanlivost i v případě sazí.

- Životnost 30 let

Kompletnost dodávky:




- **stavební bloky**
- **keramická trubka**
- **čistící T kůs**
- **spalinový T kus 90 st.**
- **kondenzační kolektor**
- **izolační vlna**
- **saurekit – lepicí malta pro keramiku**
- **komínové dvířka**
- **ventilační clona**
- **čelní deska**
- **těsnicí příruba**
- **stříška**
- **šablona pro otvory**
- **montážní instrukce**

Doprava do 50 km zdarma

NAPIŠTE NÁM O CENOVOU KALKULACI– UVEĎTE VÝŠKU KOMÍNU.

Volitelné příslušenství– ceny na pořádání:

- Kuželovitá stříška
- upevnění na střechu
- vyztužení komína
- keramická kondenzátorová přehrada
- průchod stěnou
- betonová krycí deska
- lehký betonový krycí plech
- 45° kouřové tričko(přípojka Y)
- hasič s 20 cm. trubkou

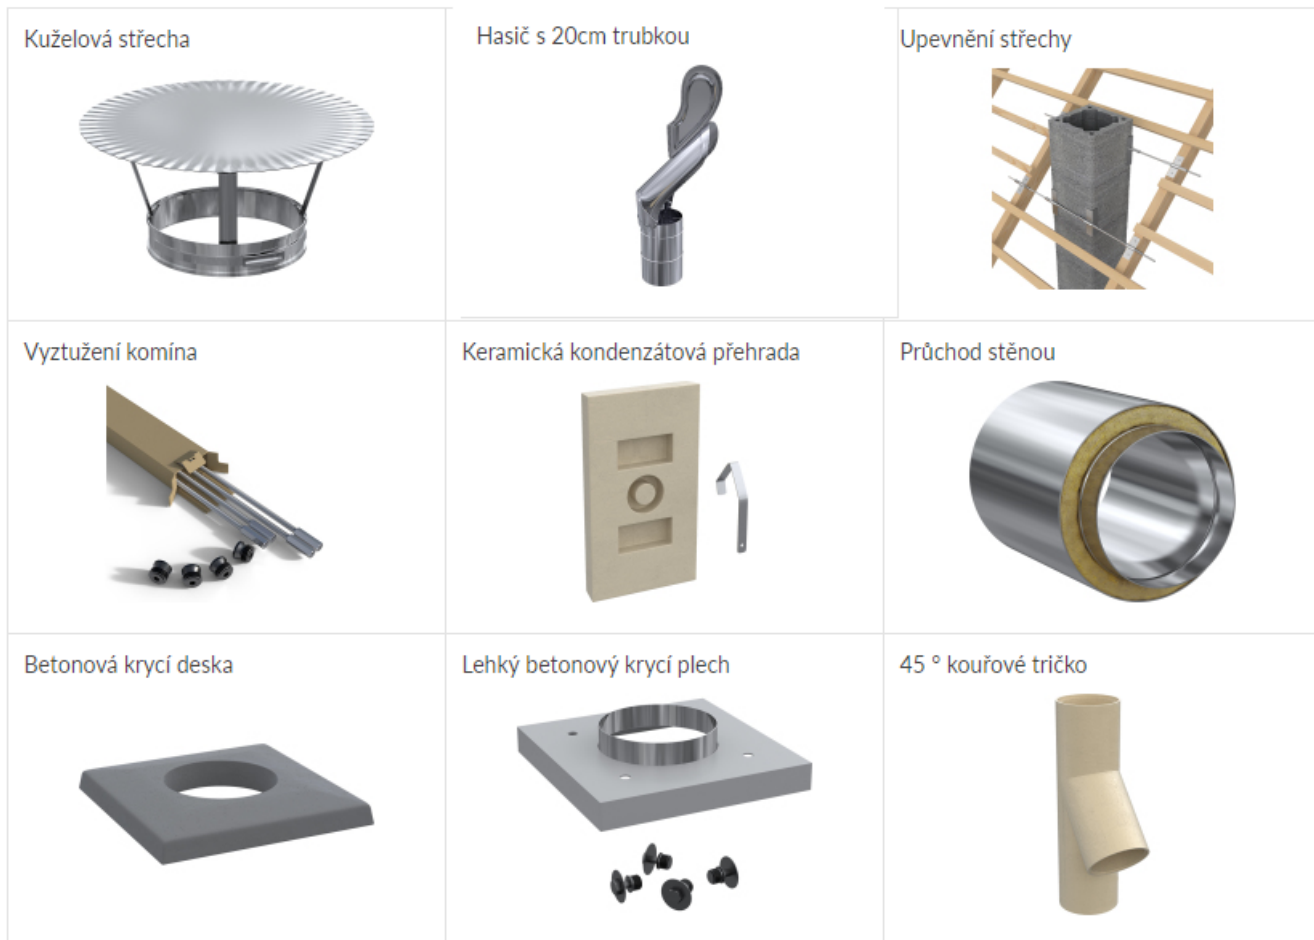

Základní vlastnosti	Užitečné vlastnosti
Požární odolnost	T600
Požární odolnost vnějšího pouzdra	L90
Třída požární odolnosti sazí	G50
Těsnost / netěsnost	TŘIDA N1
Vnitřní odpor kanálu	0,0015 m
Odolnost proti přenosu tepla	R40
Pevnost keramických trubek v tlaku	≥ 10MN / m ²
Pevnost spojovacích materiálů v tlaku	M2,5
Pevnost vnějšího pláště v tlaku	≥ 2,5 N / m ²
odpor kyseliny	W2

