

SAS VARMO- NOVINKA



KOTEL 5 EMISNÍ TŘÍDY S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM UHLÍ

VE VÝKONU 15 kW- 25 kW

MATERIÁL: P265GH ocel 6 mm vnitřní plášť, vnější výměník ocel S235JR 4 mm

ÚČINNOST: 88,7 ÷ 88,8%

TOPENÍŠTĚ: konstrukce spalovací komory pro spalování uhlí

PALIVO: Černé uhlí

VOLBA PÁKY ROŠTŮ: Vpravo nebo vlevo

VOLBA AKUMULAČNÍ NÁDRŽE : součástí dodávky VARMO +

STANDARDNÍ VÝBAVA: ventilátor, otočná retorta, teploměr, popelník, bezpečnostní ventil, nástroje pro obsluhu kotle, snímače teploty- kote,* bezpečnostní omezovač teploty STB, vyrovnávací nožičky (u kotlů do 36 kW)

ZÁRUKA: 4 roky na kotel nainstalovaný a provozovaný v souladu s pokyny výrobce



- emisní třída 5 (nejvyšší)

- horizontální spalovací komory v kombinaci s zadní komorou
 - výměník tepla s oceli 6 mm.
 - vysoká tepelná účinnost 88,7 ÷ 88,8%
 - nízké emise škodlivých látek
 - ruční roštování pro lepší spalování -pohyblivý rošt
 - Bezpečnostní přepážka pro zásypová dvířka
 - vodní rošt zvyšuje účinnost kotle.
 - Keramické panely
 - kontrola přehřátí kotle (STB čidlo)
- VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ :**
- akumulční nádrž- součástí VARMO +

Ceny včetně DPH

SAS VARMO 15 kW- CENA 31. 000 Kč-

SAS VARMO 20 kW- CENA 33. 000 Kč

SAS VARMO 25 kW- CENA 36. 000 Kč

VARMO +

kotel VARMO se musí provozovat ve spojení s akumulční nádrží v uzavřeném systému instalaci dle normy 303:5-2012. [Akumulční nádrž](#) je součástí VARMO +,*


SAS VARMO+ 15 kW- CENA 62. 000 Kč

SAS VARMO+ 20 kW- CENA 70. 200 Kč

SAS VARMO+ 25 kW- CENA 87.500 Kč

za předpokladu jednorázového plnění paliva 10 kg, hořlavosti 5 hodin a výhřevnosti 30 300 kJ / kg

** akumulční nádrž včetně izolace a opláštění.

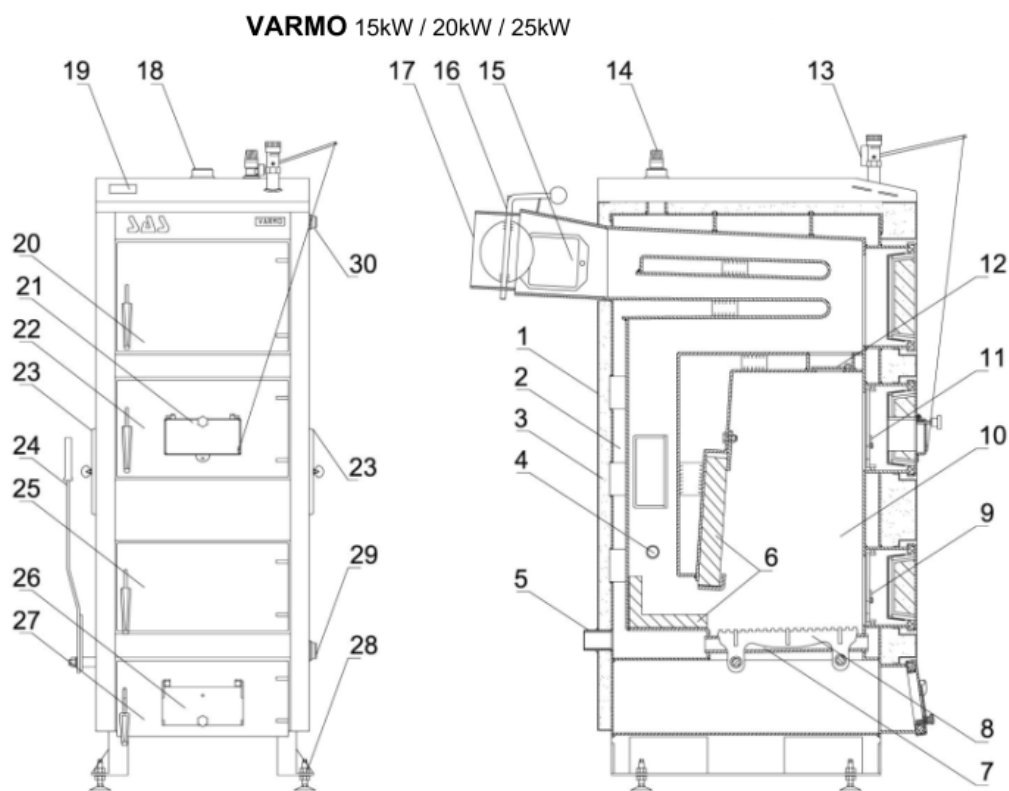

<ol style="list-style-type: none"> 1. Těleso kotle 2. Vodní plášť 3. Tepelná izolace 4. Otvory pro distribuci sekundárního vzduchu 5. Napojení vody ze systému ÚT-zpátečka 6. Keramické panely 7. Vodní rošt 8. Litinový rošt mechanický 9. Přepážka ohniště žárovzdorná 10. Spalovací komora 11. Bezpečnostní přepážka pro zásypová dvířka 12. Zátka "krátkého" oběhu 13. Klapka tahu vzduchu 14. Bezpečnostní ventil 15. Čištění kouřovodu 16. Klapka komínová 17. Kouřovod 	<ol style="list-style-type: none"> 18. Napojení vody do systému ÚT-stoupačka. 19. Analogový teploměr 20. Horní čisticí dvířka 21. Přísun primárního vzduchu 22. Zásypová dvířka 23. Boční čištění 24. Páka pohyblivých roštů 25. Dveře ohniště 26. Víko pro přidání vzduchu nebo rozpalování 27. Dveře popelníku 28. Regulační nožičky (při použití se výška zvedne od 29 až 56 mm*** 29. Vypouštěcí kohout 30. Montážní otvor pro tepelné zabezpečení kapiláry(pro připojení chladicího systému proti přehřátí kotle, napr. Regulus BVTs, není součástí dodávky****
--	---

*** Tepelná ochrana proti přehřátí použita v montáži (např. Regulus typu BVTs při otevřeném systému s deskovým výměníkem tepla nebo například SYR typu 5067) není standardní výbavou kotle

**** Při použití vyrovnávacích nožiček (kotle do 25 kW) výškové rozmezí 29 mm- 56 mm