

# AKUMULAČNÍ NÁDRŽ DVA VÝMĚNÍKY

**TEPELNÁ IZOLACE ZE SNÍMATELNÝCH POLYURETANOVÝCH PANELŮ**

**ESTETICKÉ OPLÁŠTĚNÍ Z KOŽENKY STANDARDNĚ V ŠEDÉ BARVĚ, MOŽNOST VOLBY ČERVENÉ NEBO MODRÉ BARVY**

**MOŽNOST VYUŽITÍ PRO USKLADNĚNÍ PŘEBYTEČNÉHO TEPLA Z KOTLE, KRBU Z TEPELOVODNÍ VLOŽKOU NEBO ZAPOJENÍ DO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ.**

**MOŽNOST ZAPOJENÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ NEBO DALŠÍHO ZDROJE VYTÁPĚNÍ**

**VELKÁ TEPLOSMĚNNÁ PLOCHA DVOU VÝMĚNÍKŮ ZARUČUJE RYCHLÝ OHŘEV VODY**

**OBJEM NÁDRŽE:**


200 L, 300 L, 400 L, 500 L, 600 L, 800 L, 1 000 L., 1500 L., 2000 L.

**ENERGETICKÁ TŘÍDA – C**

**KOTLE SAS UMÍ OVLÁDAT AKUMULAČNÍ NÁDRŽ POMOCÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY TECH. STAČÍ DOKOUPIT PŘÍSLUŠNÝ MODUL- VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**MAXIMÁLNÍ TEPLOTA A PRACOVNÍ TLAK ZÁSOBNÍKU– 95 C / 3 Bar**

**MAXIMÁLNÍ TEPLOTA A PRACOVNÍ TLAK VÝMĚNÍKU– 95 C / 3 Bar**

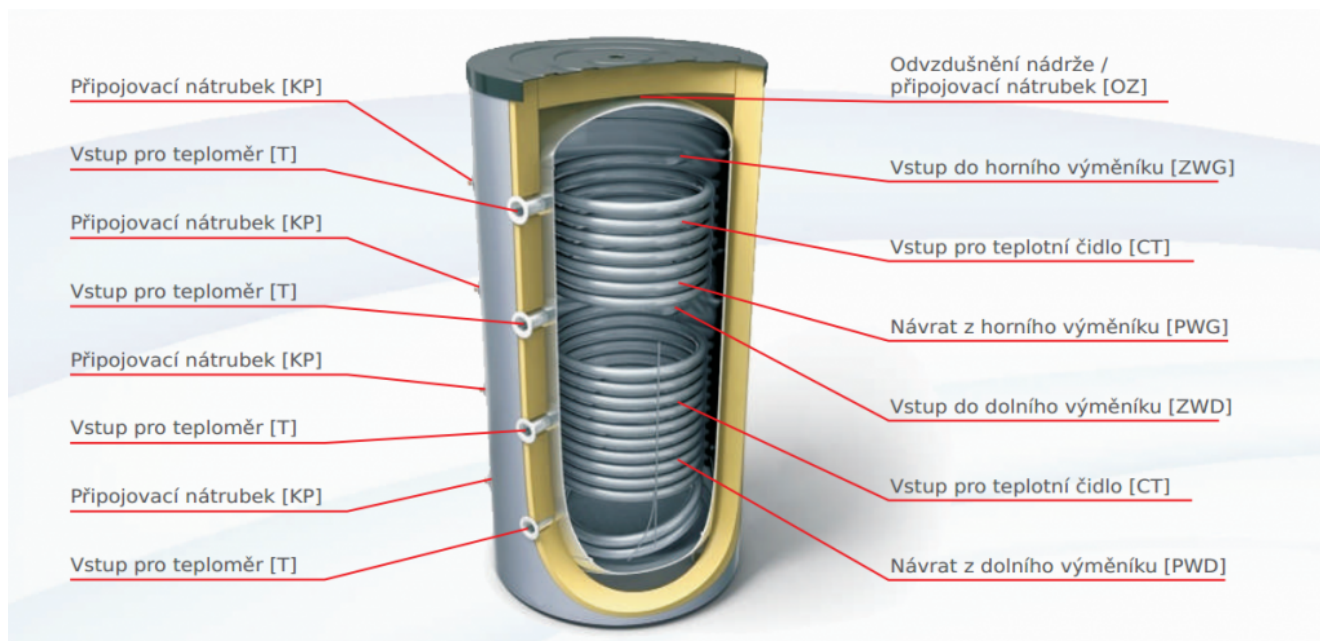


**MÁTE ZÁJEM O TEPELNÉ ČERPADLO? UDĚLÁME VÁM NABÍDKU NA MÍRU**

Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn bez předchozího upozornění a uvádění důvodu. \* v souladu s podmínkami uvedenými v záručním listu

	16.200 B-2	16.300 B-2	16.400 B-2	16.500 B-2	16.600 B-2	16.800 B-2	16.1 000 B-2	16.1500 B-2	16.2000 B-2
L objem	200	300	400	500	600	800	1000	1500	2000
m <sup>2</sup> výměník	0,7	1	1	1,1	1,1	1,3	1,5	1,7	2,2
L výměník	3,7	4,9	4,9	5,4	5,4	6,8	7,6	8,7	11,5

m <sup>2</sup> výměník 2	0,9	1,4	1,4	1,9	1,9	2,8	3,4	3,7	4,3
L výměník 2	4,2	7	7	9,7	9,7	14,3	17,3	18,7	22,3
kg váha	98	132	149	169	186	246	278	350	395

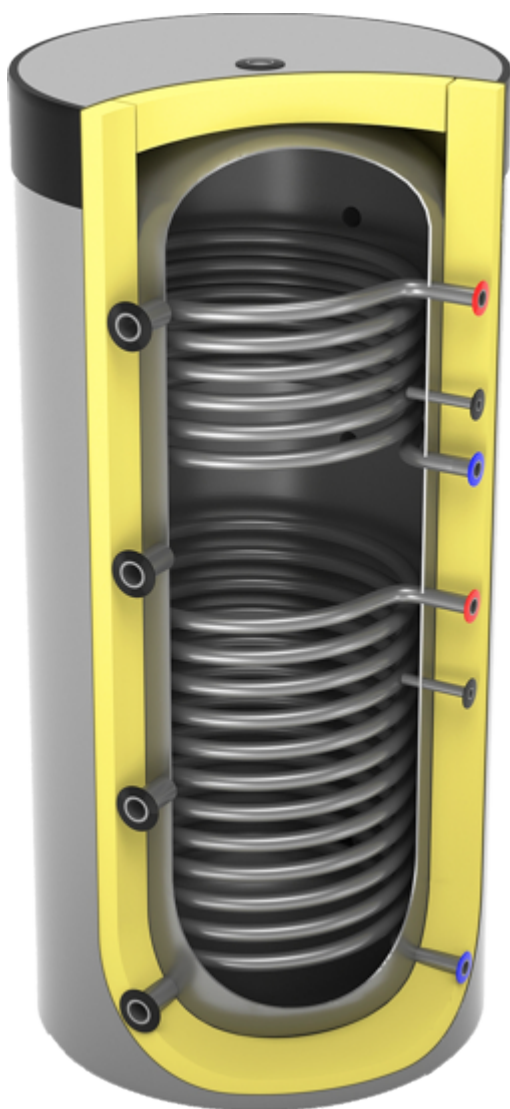

CENY VČETNĚ DPH A DOPRAVY

200 L. – 19 000 Kč

300 L. – 22 000 Kč

400 L. – 27 000 Kč

500 L. – 32 500 Kč

600 L. – 36 000 Kč

800 L. – 41 000 Kč

1 000 L. – 43 000 Kč

1 500 L. - 50 000 Kč

2 000L. - 70 000 Kč

KP – Připojovací nátrubek -4 vstupy G 6/4''

T – Vstup pro teploměr-4 vstupy G 3/4''

OZ – Odvzdušnění nádrže -4 vstupy G 6/4''

CT – Vstup pro teplotní čidlo- 2 vstupy


ZWD – Vstup pro výměník dolní- 1 vstupy – G 1''


ZWG – Vstup pro výměník horní 1 vstupy – G 1''

PWD – Výstup pro výměník dolní- 1 vstupy – G 1''

PWG – Výstup pro výměník horní- 1 vstupy – G 1''

### POHLED SHODA

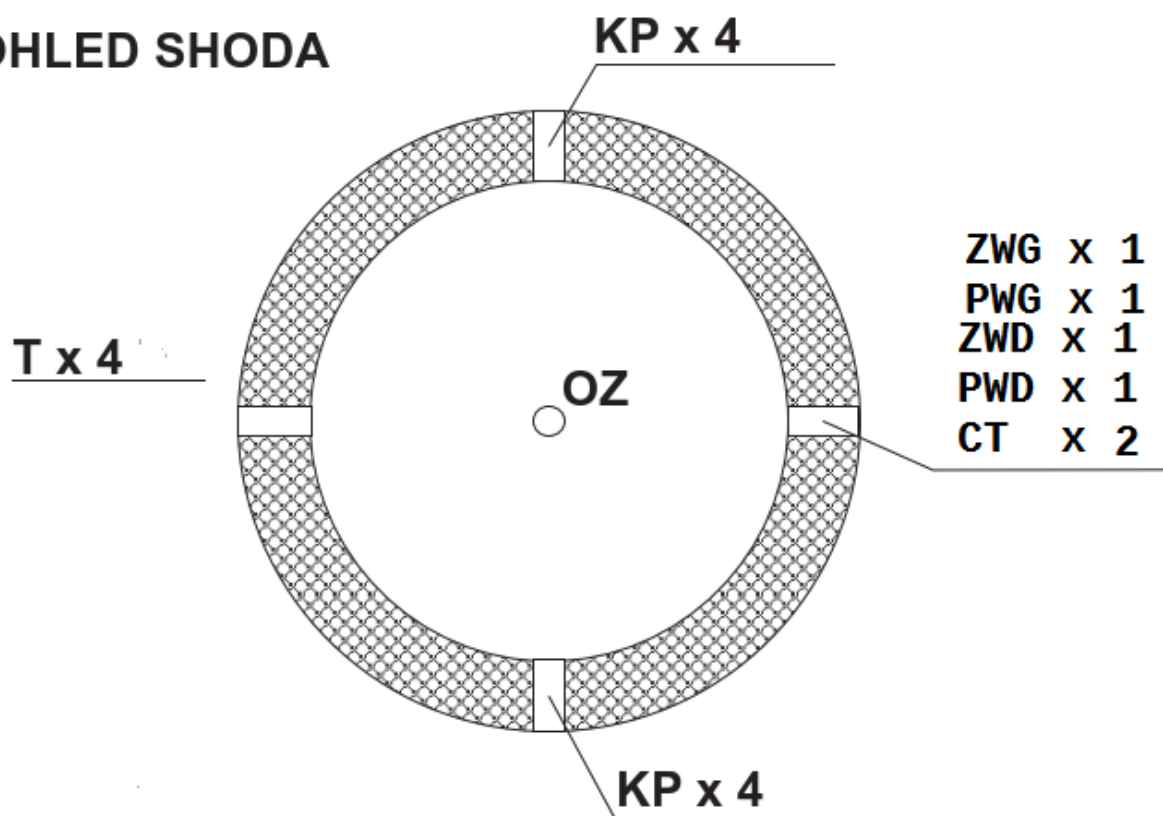

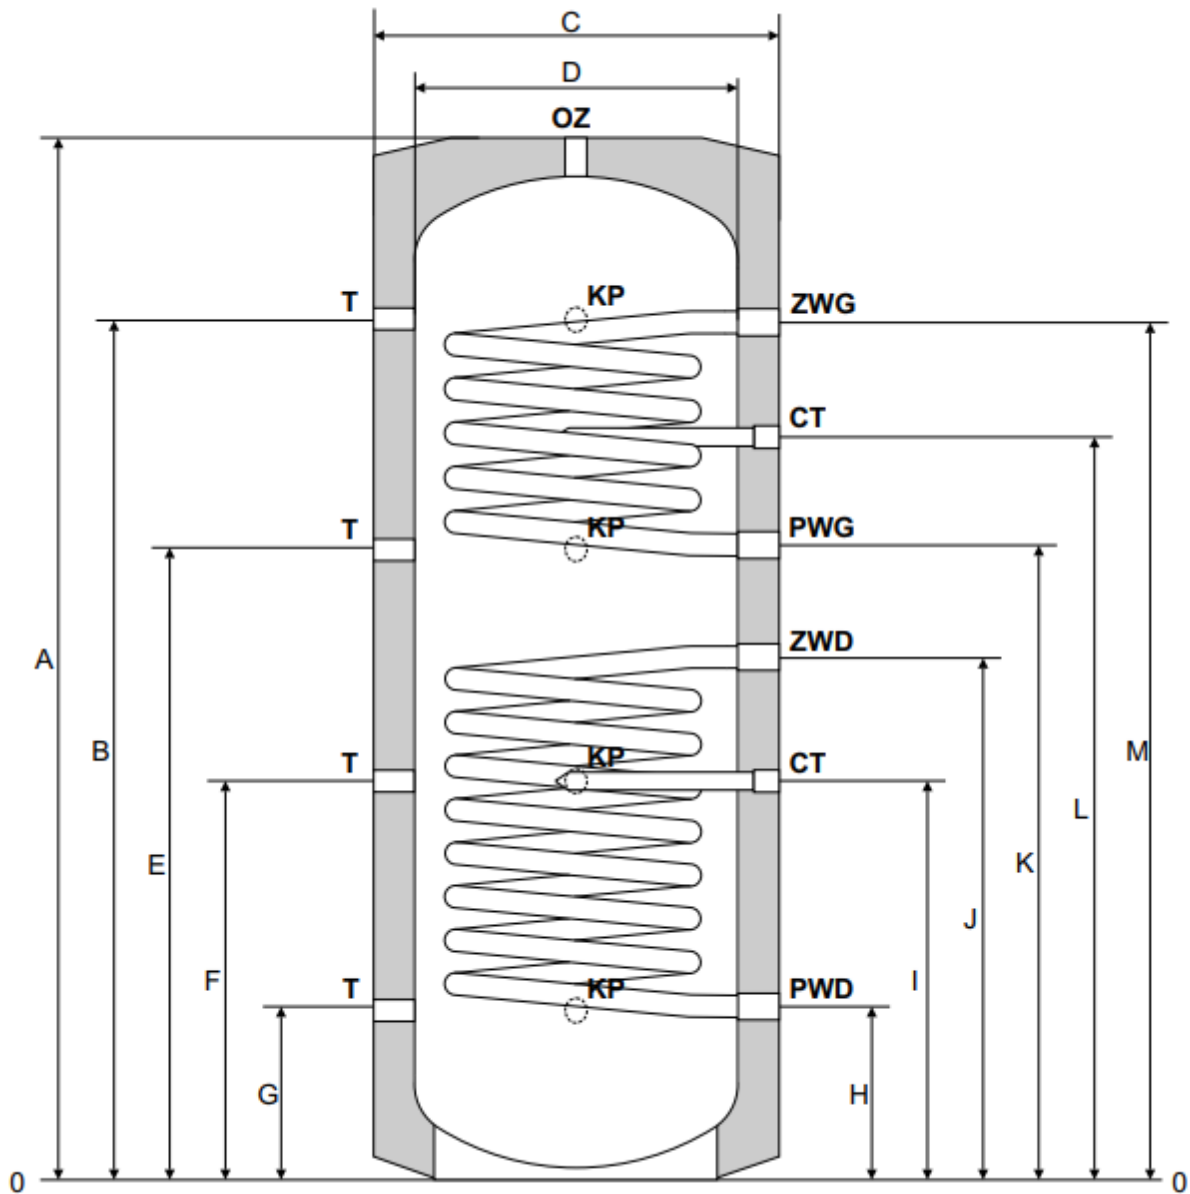

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
200	1250	1010	600	500	740	465	190	190	465	630	740	880	1010
300	1560	1270	650	550	930	590	250	250	590	665	930	1065	1270
400	1700	1400	650	550	1020	640	260	260	640	900	1020	1195	1400
500	1770	1495	810	650	1075	655	240	240	655	910	1075	1290	1495
600	2070	1795	810	650	1280	760	240	240	760	910	1280	1590	1795
800	1890	1589	960	800	1156	723	290	290	723	1040	1156	1372	1156
1000	2180	1750	960	800	1255	760	260	260	760	1060	1240	1425	1750

1500	2220	1853	1200	1000	1337	821	305	305	821	1255	1337	1595	1853
2000	1990	1588	1400	1200	1172	756	340	340	756	890	1172	1380	1588